φ100 LED表示灯

# XVR3型

## モータレス、IP65屋外対応、
## 10種類の点灯パターンで多様なシーンに対応。

## モータレスにより長寿命化を実現

表示灯 − モーター ＝ メンテナンスコスト削減

Schneider Electric

| | | 定格電源電圧 | グローブ色 | 型 式 | 使用電圧範囲 | 消費電力 | 突入電流 | ブザータイプ | 音圧レベル | 耐環境 | 耐振動 | 質 量 | 参考標準価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ100LED表示灯 | ブザー無し | DC12～24V | 赤 | XVR3B04 | DC10～30V | 2.8W | 3A | – | – | IP65※3 | 7.1G※4 | 484g | ¥7,800- |
| | | | 橙 | XVR3B05 | | | | | | | | | ¥7,800- |
| | | | 緑 | XVR3B03 | | | | | | | | | ¥9,200- |
| | | | 青 | XVR3B06 | | | | | | | | | ¥9,200- |
| | ブザー有り | | 赤 | XVR3B04S | | 3.1W | | ピーピーピー | 調整可能範囲：70-90dB（1m前方）※2 | IP23 | | 538g | ¥10,400- |
| | | | 橙 | XVR3B05S | | | | | | | | | ¥10,400- |
| | | | 緑 | XVR3B03S | | | | | | | | | ¥11,800- |
| | | | 青 | XVR3B06S | | | | | | | | | ¥11,800- |
| | ブザー無し | DC48V | 赤 | XVR3E04 | DC35～60V | 3W | 1A | – | – | IP65※3 | | 484g | ¥9,000- |
| | | | 橙 | XVR3E05 | | | | | | | | | ¥9,000- |
| | | | 緑 | XVR3E03 | | | | | | | | | ¥10,400- |
| | | | 青 | XVR3E06 | | | | | | | | | ¥10,400- |
| | ブザー無し | AC100～230V | 赤 | XVR3M04 | AC90～253V | 2.9W | 0.5A | – | – | IP65※3 | 4.6G | 484g | ¥9,200- |
| | | | 橙 | XVR3M05 | | | | | | | | | ¥9,200- |
| | | | 緑 | XVR3M03 | | | | | | | | | ¥10,600- |
| | | | 青 | XVR3M06 | | | | | | | | | ¥10,600- |
| | ブザー有り | | 赤 | XVR3M04S | | 3.2W | | ピーピーピー | 調整可能範囲：70-90dB（1m前方）※2 | IP23 | | 538g | ¥11,800- |
| | | | 橙 | XVR3M05S | | | | | | | | | ¥11,800- |
| | | | 緑 | XVR3M03S | | | | | | | | | ¥13,200- |
| | | | 青 | XVR3M06S | | | | | | | | | ¥13,200- |

点灯パターン※1

| | | |
|---|---|---|
| モード0 | 流動式回転 | 100回/分 |
| モード1 | | 140回/分 |
| モード2 | | 200回/分 |
| モード3 | 点滅 | 60回/分 |
| モード4 | | 130回/分 |
| モード5 | フラッシュ | 連続3回 |
| モード6 | | 連続5回 |
| モード7 | | 連続8回 |
| モード8 | | 連続11回 |
| モード9 | | 連続 |

※1 モードスイッチで調節できます。

※2 記載の音圧は本体前方1mでの最大音圧です。電圧変動、取り付け状態により変化するため、表記の音圧より低くなる場合があります。また、製品個体差によっても音圧に多少のばらつきが出る場合があります。

※3 上向き取り付け時のみ。下向きおよび横向き取り付け時はIP23になります。

※4 上向き取り付け時のみ。下向きおよび横向き取り付け時は4.6Gになります。

※5 ブザー有りタイプのみ。

| | 光 源 | 信号線接点容量※5 | 材 質 | 規格対応 |
|---|---|---|---|---|
| XVR3 | LED | LED ：DC15V以上 4mA以上<br>ブザー：DC15V以上 45mA以上 | 外部レンズ ：PC<br>内部レンズ ：PC<br>本体 ：PBT+PC<br>ラバーベース：EPDM | CE、RoHS |

| | 引き出し線 | |
|---|---|---|
| | 長さ | 線 種 |
| ブザー無し | 400㎜ | 電源線 VCT-F（φ6.6）AWG19×2芯 |
| ブザー有り | | 信号線<br>電源線 VCT-F（φ8.2）AWG19×5芯 |

外観寸法図

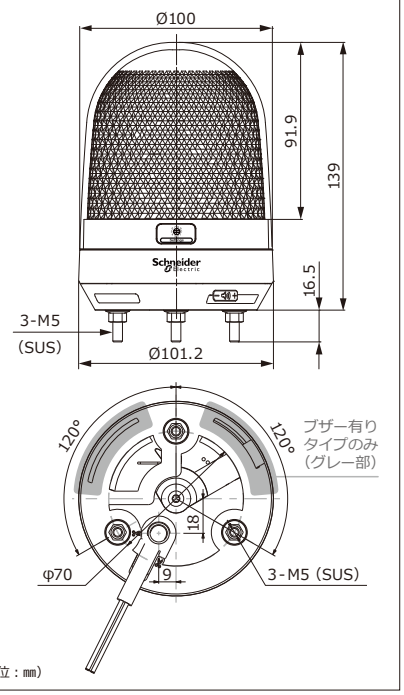


(単位：㎜)

取付寸法

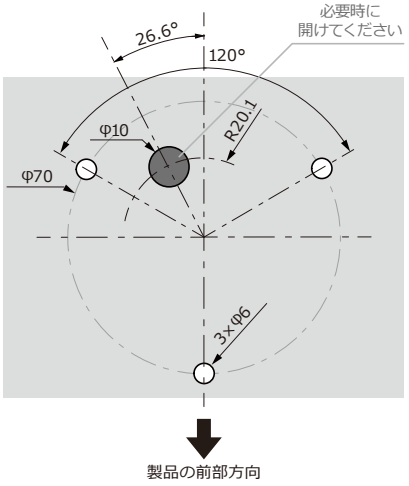


(単位：㎜)

結線図

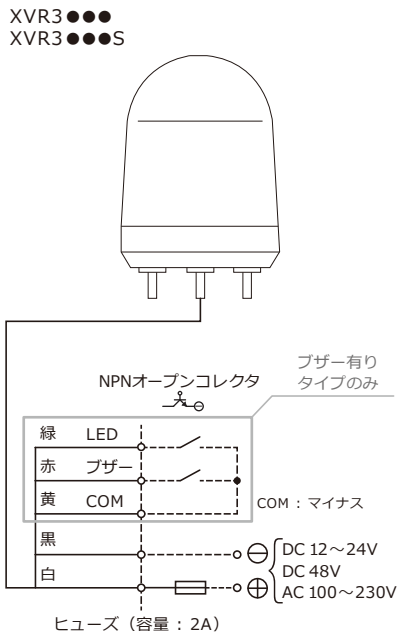


## ⚠警告

**本誌に掲載している製品を正しくご使用いただくために、以下の用法をお守りください。**

●ご使用の前に必ずマニュアルおよびその他付属する書類をよくお読みください。●据付け・接続・保守は、必ず電気設備の施工法、関連法規などを熟知し、かつ適切な技能を有する方が行うようにしてください。

**これらを守らずに使用した場合、人命に関わる重傷や機器の損傷、その他いかなる結果が生じても弊社は一切の責任を負わないものとします。**


●このカタログに記載された会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。

●シグナリング製品の特性上、大きな音や強い光が生じることがあります。シグナリング製品の取り付けに際しては、設置の場所や環境にご配慮ください。
●写真の色等は印刷のため、実物と若干異なる場合があります。また画面においても、はめ込み合成のため実際の表示と異なる場合があります。
●このカタログに記載の仕様などは、平成26年4月4日現在のものです。今後、改良のため、掲載した内容はお断りなく変更する場合があります。ご採用の場合は、弊社営業員までお問い合わせください。また、最新の情報については仕様書などをご請求ください。
●配線コード、ヒューズ、取り付けネジ、予備電球など、特に記載のあるもの以外は製品に付属していません。
●記載されている価格はすべて税別です。


## 株式会社デジタル

www.digital.co.jp/signaling/

【お客様センター】

製品に関するお問い合わせは、デジタルお客様センターまで。

平 日 9:00～19:00
土日祝日（弊社指定の休業日除く） 9:00～17:00

**東京 ：03-5821-1105**
**名古屋：052-961-3695**
**大阪 ：06-7175-9637**

電話以外でのお問い合わせも承っています。
詳細はホームページをご覧ください。
http://www.proface.co.jp/customer/contact.html


製品特長がわかる デモ動画をご用意！

製品のご用命は…

VEGETABLE OIL INK
このカタログは、環境に優しいベジタブルインクを使用しています。


初版発行年月日
2014/4/4
JC



Copyright©2014.6 Digital Electronics Corporation. All Rights Reserved.



JC/JC1404-XVUALL-01bJ20