

オイルミストコレクタ

MISTCATCH

MMIST CATCH

ノンフィルタで

捕集効率

※2 µ m 以上の粒子径



POINT 1

ランニングコスト大幅削減

フィルタ交換が不要です!



POINT 2

廃棄フィルタゼロ!

使用済みフィルタが発生しません!



POINT 3

工具無しでかんたん脱着

捕集ユニットは工具無しで簡単に脱着可能!



キャッチクリップをはずして扉を開くだけ!





捕集ユニットは簡単に引き出せます。

ECO エコ環境を考えたオーム電機のオイルミストコレクタ

大型機械に対応! 24.5m³/min の大風量タイプ新登場!充実したラインナップで最適な環境改善をご提案いたします。

ノンフィルタ式

OMC-N シリーズ

RoHS (€ *OMC-N125 を除く



OMC-N105 (-CE)



OMC-N110 (-CE)





NEW OMC-N125


オーム電機株式会社 OHM ELECTRIC

1211 O-01

■型式・仕様


	型	式			OMC-N105(-CE)	OMC-N110(-CE)	OMC-N115(-CE)	NEW OMC-N125	
_					OMO NYTOU(OL)			ONIO IVIZO	
定	恰	格 電 圧			三相 AC200V/200-220V				
Ŧ	一タ定	格	出	力	0.25kW	0.7kW	1.44kW	2.2kW	
定	格消	費	電	流	1.5∕1.3−1.3A	3.1∕3.0−2.7A	5.7 × 5.6-5.2A	8.1 × 8.1-7.4A	
最	大	風		量	$4.2 \angle 5 \text{m}^3 / \text{min}$	8/10m³/min	14/16.5m³/min	21.5/24.5m³/min	
最	大	静		圧	0.67/0.92kPa	1.41/1.91kPa	2.02/2.77kPa	2.10 / 2.90kPa	
騒	音	音 (A特			約 66dB	約 72dB	約 74dB	約 75dB	
捕	集	集 効 率		率	99%以上(重量法:2μm以上の粒子径)				
使	用 周	月 周 囲 温 度		度	0 ~ + 40°C				
使	用 周	囲	湿	度	85% RH 以下 結露無き事				
最	高 吸	高 吸 気 温 度			+ 50°C				
安	全	全 回		路	モータ内部サーマルプロテクタ内蔵(接点出力)				
吸	入	П		径	φ 98mm	φ 123mm	φ 148mm	φ 198mm	
本	体	質		量	約 25.0kg	約 36.0kg	約 50.0kg	約 63.0kg	
標	準	. †	属	品			-ス 約 2m		
塗	* 국	Ę		色	粉体塗装:アイボリー(10GY9/1相当)、若草色(10GY8/4相当)				

(定格周波数:50/60Hz) ■外形寸法図

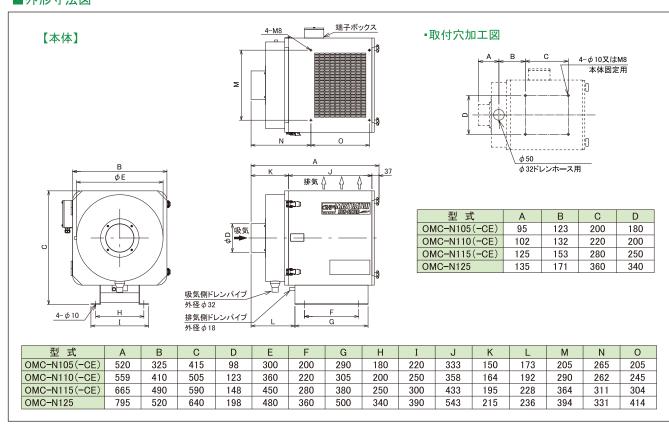

■捕集率

捕集対象:不水溶性切削油 測定機器:ローボリュームエアーサンプラーAN-200型

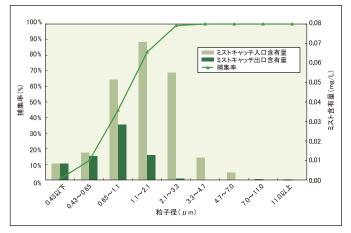



オプション品につきましては、弊社 HP または 環境機器カタログをご覧ください。

オーム電機 オイルミストコレクタ

社 〒431-1304 静岡県浜松市北区細江町中川 7000-21 ■カスタマーサービスセンター

■別末文 店 〒244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品濃町 546-8 ■ 静岡支店 〒431-1304 静岡県浜松市北区細江町中川 7000-21 ■名古屋支店 〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社4-140 〒564-0031 大阪府牧田市元町19-13 みのや吹田ピル2年 電話(06)4860-7111 電話(092)531-6685

電話(053)522-5555 EAX (053)523-2361 電話(053)522-5572 FAX (053)522-5573 雷話(045)820-1411 電話(053)522-5561 電話(052)703-0311

FAX (045)820-1206 FAX (053)523-2362 FAX (052)703-0327 FAX (06)4860-7119

ホームページ http://www.ohm.jp/

●本カタログと実際の商品の色は印刷物のため多少異なる場合があります。

OHM ニュース vol.151